

## Réfrigérateur



### LKpV 1420


MediLine

Prix de vente conseillé € 6800

**Avec enregistrement de la température. En cas de panne de courant aussi.**

Le modèle Liebherr LKpV 1420 offre une capacité de réfrigération de plus de 1400 litres pour un usage médical et de laboratoire. La plage de température se situe entre  $-2^{\circ}\text{C}$  et  $+16^{\circ}\text{C}$ , l'affichage digital est précis au  $0,1^{\circ}\text{C}$  près. Plusieurs tiroirs coulissants AluCool (accessoire) peuvent être installés.

Carrosserie / Couleur porte	Blanc / Blanc
Matériau de la porte/ du couvercle	Acier
Matériaux des parois latérales	Acier
Volume brut total	1366 l
Volume utile total	1056 l
Volume utile réfrigérateur	980 l
Consommation électrique par an	714 kWh
Frais d'énergie par an	€ 164,-
Niveau sonore	58 dB(A)
Classe climatique	5

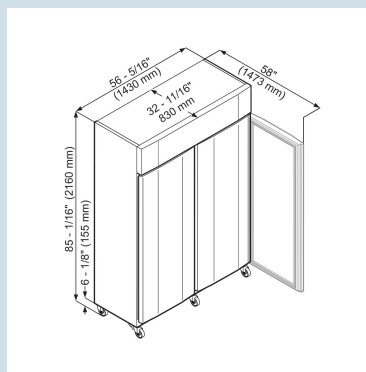

**LKPv 1420**

MediLine

Prix de vente conseillé € 6800

**Dimensions**

Hauteur	216 cm
Largeur	143 cm
Profondeur (écarteur mural inclus)	83 cm
Profondeur porte ouverte à 90°	147,3 cm
Largeur porte ouverte à 90°	143,4 cm
Enchâssable	Oui
Adossable au mur	Oui
Hauteur intérieure	155 cm
Largeur intérieure	123,6 cm
Profondeur intérieure	65 cm
Poids net / Poids brut	206 kg / 249 kg
Hauteur emballage	2215 mm
Largeur emballage	1475 mm
Profondeur emballage	875 mm

**Réfrigérer**

Plage de température réfrigération	de -2°C à +16°C
Fluctuation maximale réfrigérateur	2,9 °C
Gradient réfrigérateur	3,6 °C
Système de dégivrage réfrigérateur	Dégivrage auto, gaz chaud
Système de réfrigération	Dynamique
Système de réfrigération	Dynamique

**Autre**

Type Design	SwingLine-Design
Porte à fermeture automatique à partir d'env.	Oui
Charnières de porte	Droite, gauche
Possibilité d'éteindre le ventilateur	Oui
Poignée	Poignée encastrée
Joint de porte changeable	Oui
Longueur câble d'alimentation	380 cm
Tablettes de rangement dont réglable(s) en hauteur	
Matériau tablette de rangement	Plastifié
Affichage de la température	Affichage digital de la température
Type de bandeau de commande	Touche
Position panneau de commande	A l'extérieur
Position display	extérieur digital
Alarme d'élévation de la température	Alarme de température optique et sonore en cas de panne de courant, pendant 72 h
Alarme en cas de panne	Alarme sonore porte ouverte
Alarme porte ouverte	
Convient pour SmartMonitoring	Oui
Résistance tablette de rangement	60 kg
Surface utile grille (l/p)	640 mm
Hauteur de compartiment à une répartition égale des grilles	38 cm
Hauteur de compartiment supérieur à une répartition égale	38 cm
Hauteur de compartiment inférieur à une répartition égale	38 cm
Nombre max. de grilles de support (compartiment 10 cm)	26
Conduit pour détecteur de température extérieur	Oui
Serrure	Oui
Matériau de la cuve intérieure	Acier nickel chrome
Isolation	83 - 60
Roulettes	Roulettes pivotantes avec frein à l'avant
Enregistrement de la température	Oui
Calibrage	Calibrage à 1 point
Mémoire températures MIN/MAX	Oui
Limites d'alarme réglables	Oui
Mémoire alarmes Alarmlog	Oui
Enregistrement de la température en cas de panne	72 h
Interface	RS 485
Contact sans potentiel	Oui
Caractéristique supplémentaire 1	Conforme à la norme DIN 13221

**Accessoires**

Pédale d'ouverture	9590639	€ 391,00
Kit Side by Side (blanc)	9901947	€ 195,00
Détecteur de température NTC	9590407	€ 77,00
Clayette plastifiée	7112393	€ 77,00
Clayette petit plastifiée	7112391	€ 23,00
Rails de support en U à gauche	9001757	€ 20,00
Rails de support en U à droite	9001761	€ 20,00